Rejeição 496: Assinatura do QR-Code difere do calculado


Código: 496
Descrição: Assinatura do QR-Code difere do calculado
Quando for emitido um MDF-e com o tipo de emissão em contingência (tpEmis=2) e o parâmetro sign 'assinatura digital' do QR Code for diferente do valor calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição 496- Assinatura do QR-Code difere do calculado. O sign é calculado sobre o parâmetro ‘chMDFe’ que integra o QR-Code, a partir do certificado digital que assina o MDF-e.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação, não há exceções e nem observações.

Regra de Validação da Sefaz

Image not found or type unknown

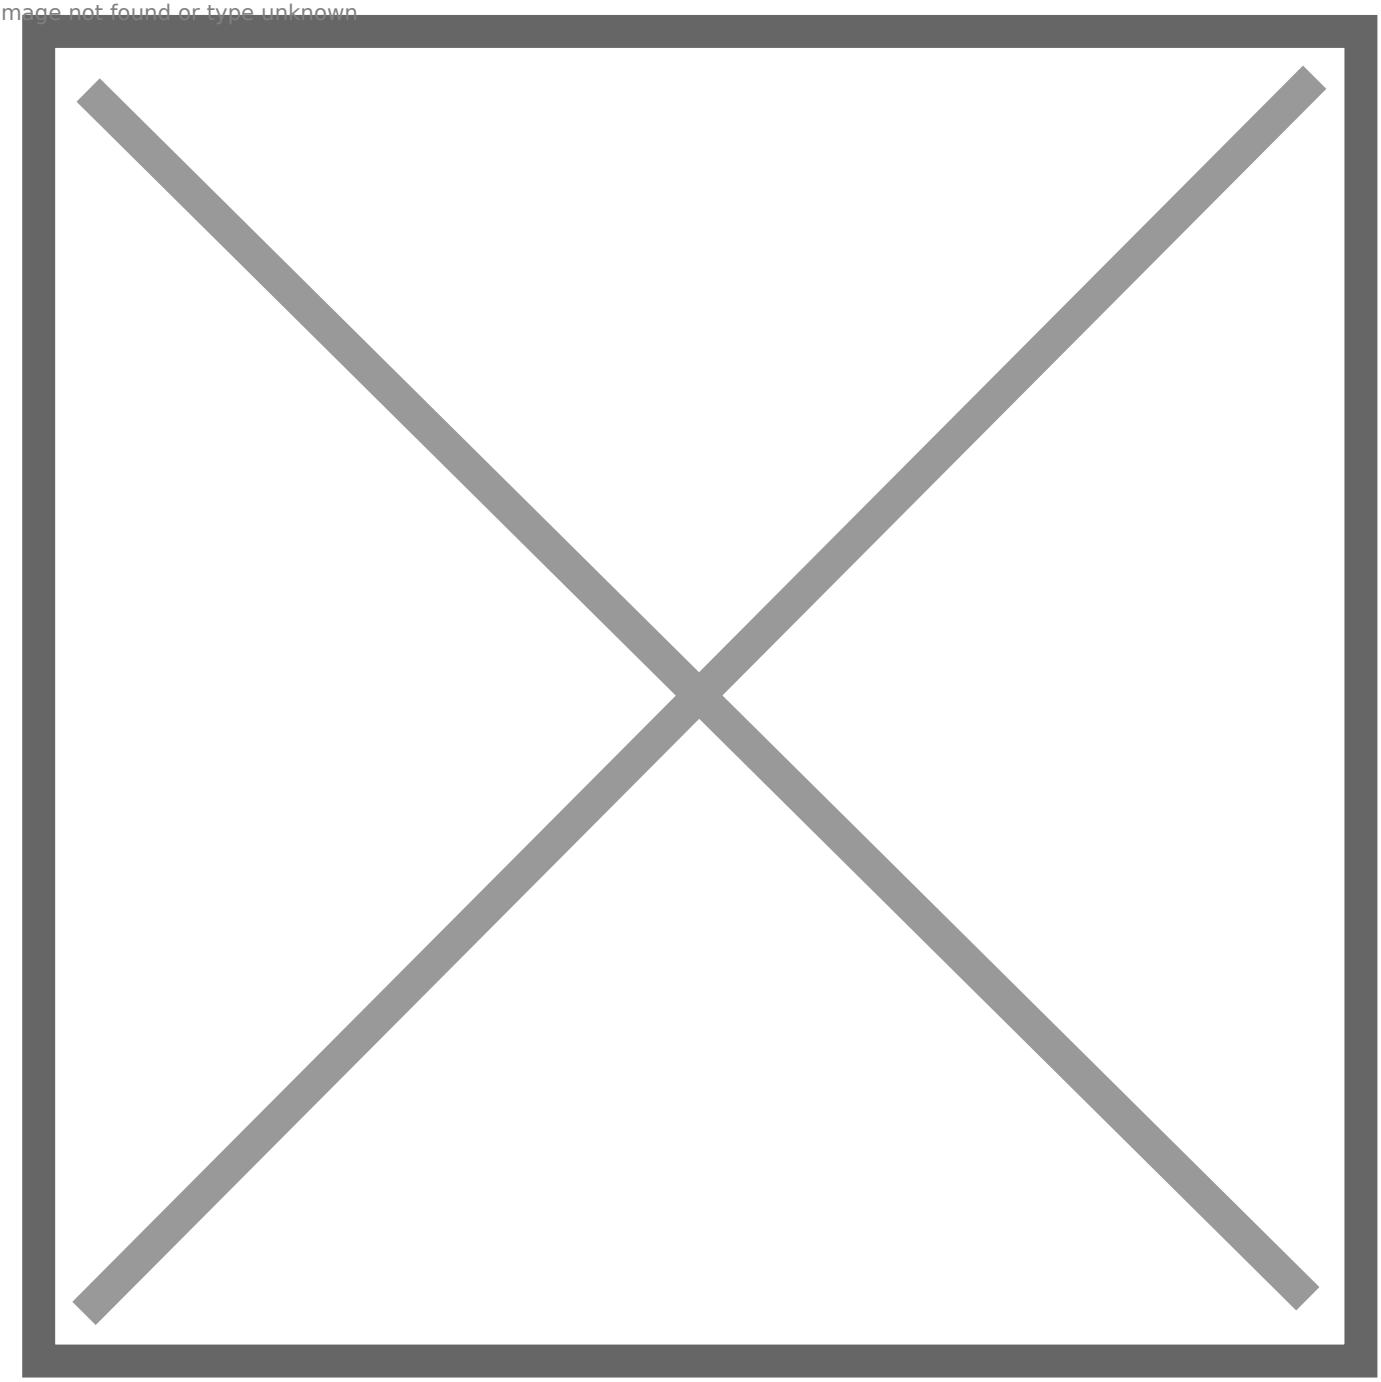

Exemplo

Foi emitido um MDF-e com o parâmetro sign ‘assinatura digital’ calculado pelo sistema emissor diferente do calculado pela Sefaz. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 496.

Trecho do XML:

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
```

```
< ide >
    < cUF >26</ cUF >
    < tpAmb >1</ tpAmb >
    < tpEmit >1</ tpEmit >
    < tpTransp >1</ tpTransp >
    < mod >58</ mod >
    < serie >1</ serie >
    < nMDF >88888</ nMDF >
    < cMDF >49731653</ cMDF >
    < cDV >0</ cDV >
    < modal >1</ modal >
    < dhEmi >2019-10-04T15:03:00-03:00</ dhEmi >
    <!-- Tipo de emissão do CT-e -->
    < tpEmis >2</ tpEmis >
    [...]
</ ide >
[...]
< infMDFeSupl >
    <!-- Texto com o QR-Code impresso no DADMFE-->
    < qrCodMDFe >https://dfe-
portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191099999999000599
58010000088888127498482 1&tpAmb=1&sign=ZZSKiypy7fkg22MUv
6TUh71EI+wLYWr/fUHJy3PyWnL7d5mzEqtxu6bVbhE7AeNiDTirh1u9gVf
C2Hw+Lsno2XNL5FRUc5NcuMTT2hA6E9HYC9gryvtWAIgiCZUNG5cWW
LCh0G62QdnNe8iSrlSooQu9Z5g1vbGaTFMxaugzzvo= </
qrCodMDFe >
</ infMDFeSupl >
```

Como resolver?

Deve-se verificar o cálculo do parâmetro 'sign' que o sistema emissor está fazendo.

O sign (assinatura digital) é calculado sobre o parâmetro 'chMDFe' que integra o QR-Code. O parâmetro chMDFe deve estar no padrão RSA SHA-1 (Base64) a partir do certificado digital que assina o MDF-e.

Ação Sugerida:

Gereção de uma Nova Chave de Acesso e um novo XML

Correção:

Para a correção, acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Informações Adicionais do MDF-e.

Apague a chave de acesso que está salva para esse MDF-e

image-1657050779098.png
Image not found or type unknown

Em seguida salve novamente o Manifesto

O Sistema irá informar que uma nova chave de acesso foi gerada e é diferente da atual, e questionará se deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada, clique em SIM

image_1657050848729.png
Image not found or type unknown

Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

image_1657050939791.png
Image not found or type unknown

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema irá informar que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

image_1657050986492.png
Image not found or type unknown

Será aberta a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK e faça o envio do mesmo para a SEFAZ.

image_1657051014961.png
Image not found or type unknown

Revision #1
Created 15 September 2022 09:45:15 by ProjetosD
Updated 23 November 2022 09:43:41 by ProjetosD