

Rejeição 903 - Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão

Código: 903

Descrição: Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) com data de emissão posterior a "30/09/2018" e o parâmetro "Versão" informado no QR-Code for "100", haverá a rejeição 903 - Versão informada no QR-Code ("100") não é mais válida para a data de emissão.

ATENÇÃO!!

A versão 100 do QR-Code foi desativada dia 01/10/2018. Para a resolução deste problema, contate a equipe de suporte do seu [Software Emissor](#) e solicite que atualize a versão da NFC-e para a versão 4.0 e também atualize para a nova versão da URL do QR Code 2.0.


**Atualizado em 01/10/2018*

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A desativação da versão "1.00" do QR-Code está prevista para o dia 01/10/2018. Posterior a essa data apenas a versão 2.00 deve ser utilizada.

Regra de Validação da Sefaz

Image not found or type unknown

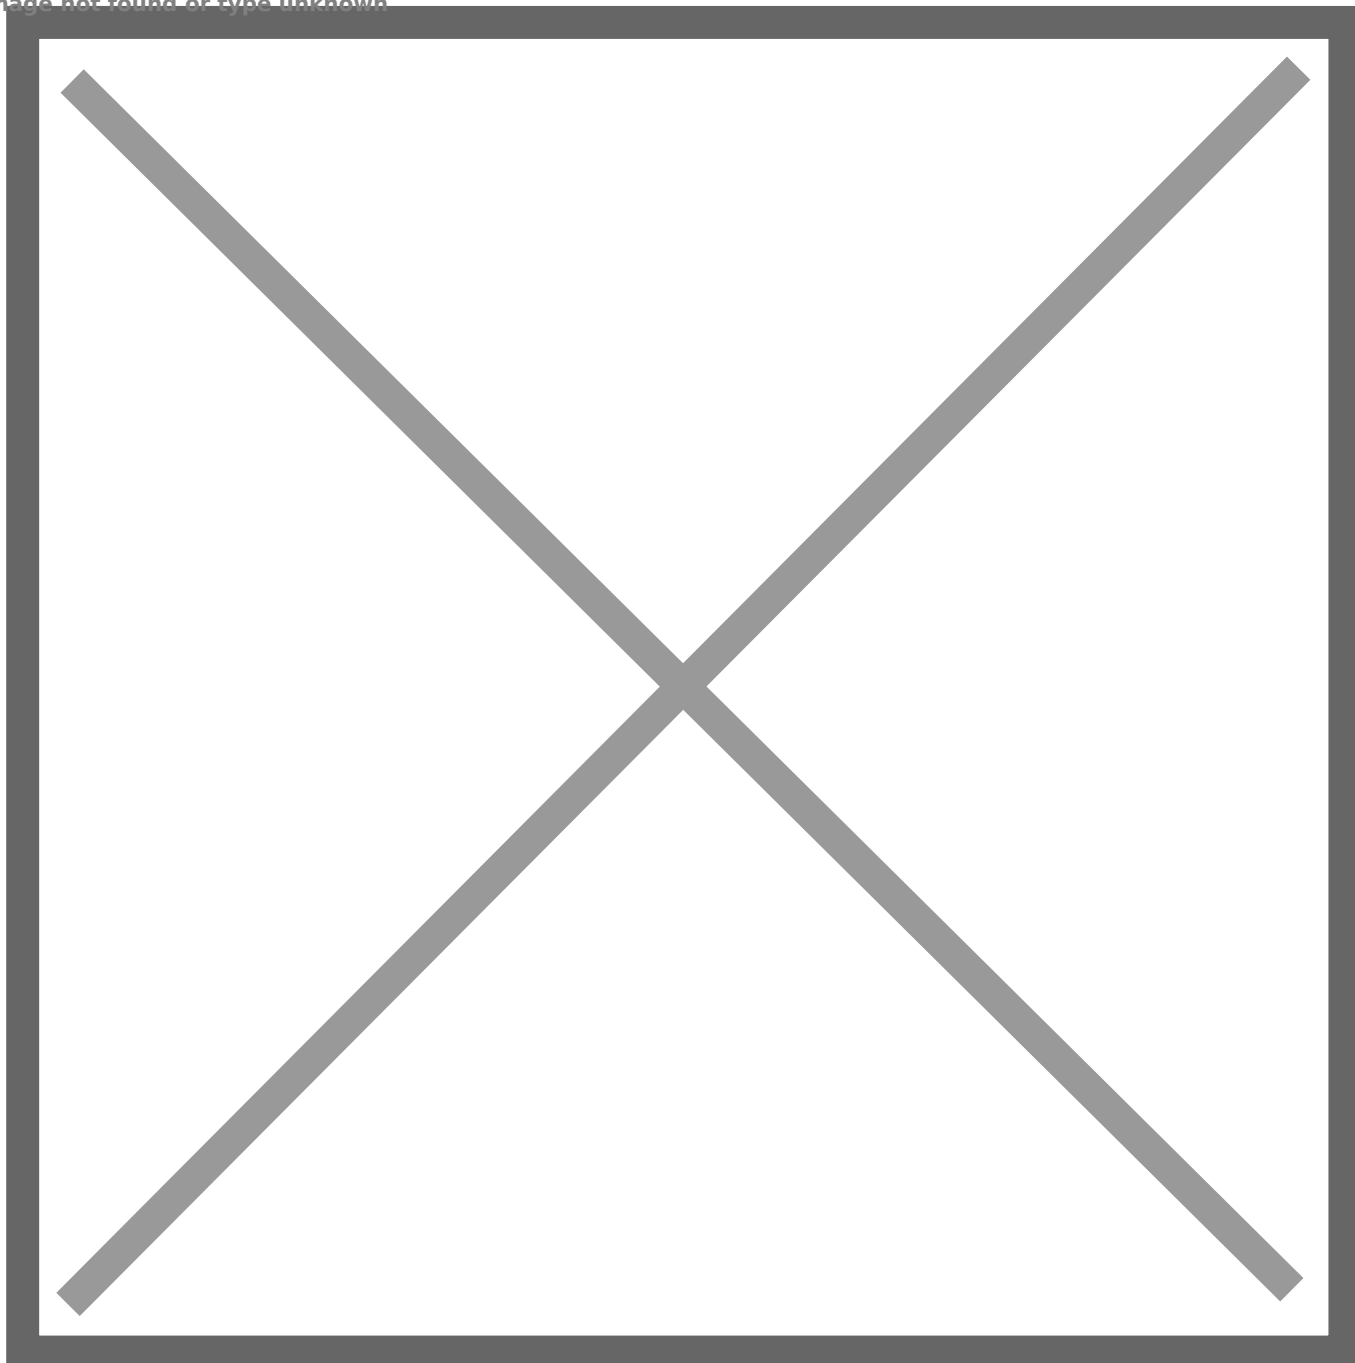

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e 3.10 e no parâmetro "Versão" foi informado valor "100" (1.0). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 903.

1	< infNFeSupl >
2	< qrCode >
3	<![CDATA[
4	https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-
5	COM.aspx?chNFe=4318090738511100010265501030620270113144
6	7746&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=32
	3031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=47
	4.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a4134505477
	7a5563574e756b5153553d&cldToken=000001&cHashQRCode=0F2A
	CF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]>
	</ qrCode >
	</ infNFeSupl >

Como resolver?

Deve-se atualizar a versão da NFC-e para 4.0 e na URL do QR-Code, no campo versão informar "2". Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE a versão é o 2º parâmetro da URL do QR Code.

Trecho de XML:

1	< infNFeSupl >
2	< qrCode >https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-
3	COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746
4	2 2 2 D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</ qrCode
	>
	< urlChave >http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</
	urlChave >
	</ infNFeSupl >

Ação Sugerida:

Atualização da Versão Utilizada

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/MFC-e e em seguida defina a aba NFC-e

Acesse a sub aba Ambiente e defina corretamente o ambiente atual para emissão da NFC-e

[image-1656601358548.png](#)

Após as informações serem cadastradas corretamente, salve os Parâmetros Adicionais da Empresa, e reenvie a NFC-e que foi rejeita para a Sefaz.

Revision #1

Created 15 September 2022 11:14:37 by ProjetosD

Updated 30 November 2022 14:03:01 by ProjetosD