


# Instalação do Firebird 3.0 junto com o Firebird 2.5

1 – Instalar o Firebird 2.5 normalmente executando o instalador como Administrador.  
Após a instalação acessar a área de SERVIÇOS do Windows e interromper sua execução

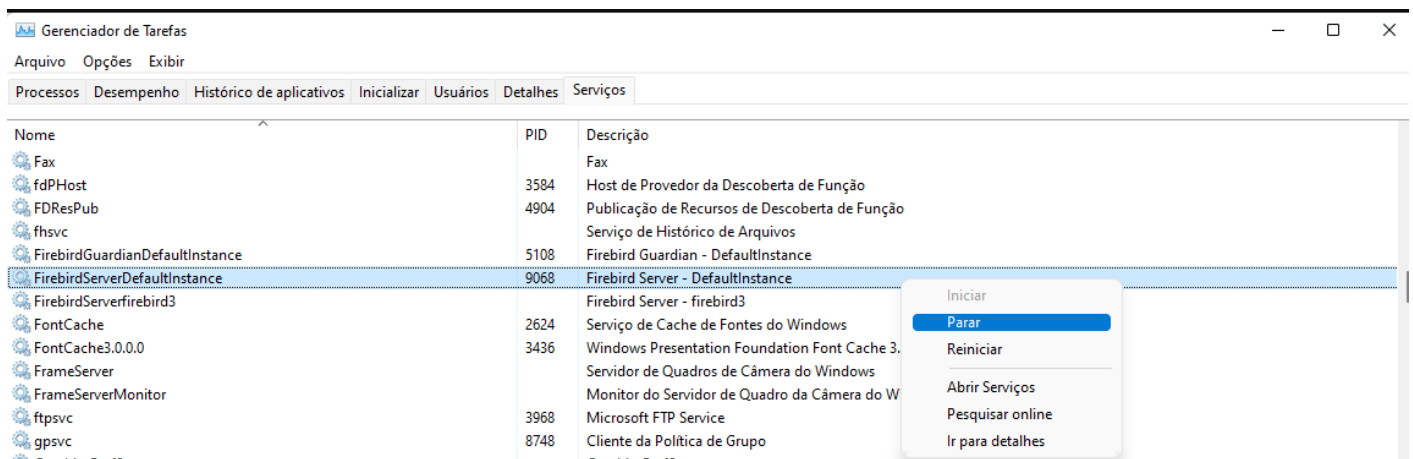

2 – Executar a instalação do FB 3.0. Aparecerá a seguinte mensagem:

## Setup

Pre-installation analysis indicates that 1 existing Firebird or Interbase version has been found.  
Firebird 2.5.7.27050 (Win32) Full installation of Super Server and development tools.  
(Installation appears to be correct.)


If you continue with this installation Firebird will be installed but not configured.

You will have to complete installation manually.

Do you want to CANCEL this installation?


Sim Não

Clique em **Não**

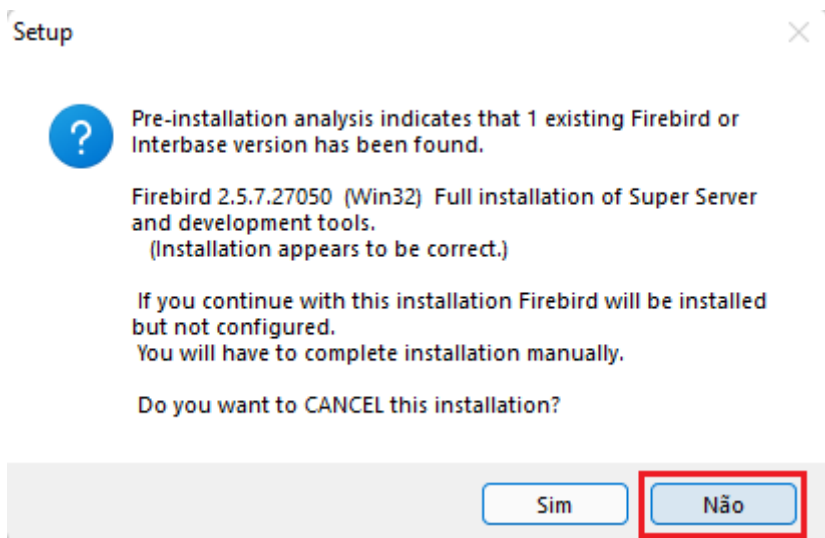


3 – Defina a pasta onde será instalado o FB 3.0 **(deve ser diferente da pasta onde está o FB 2.5)**.

Avance em todas as etapas, clique em Instalar e depois avance até finalizar a instalação;

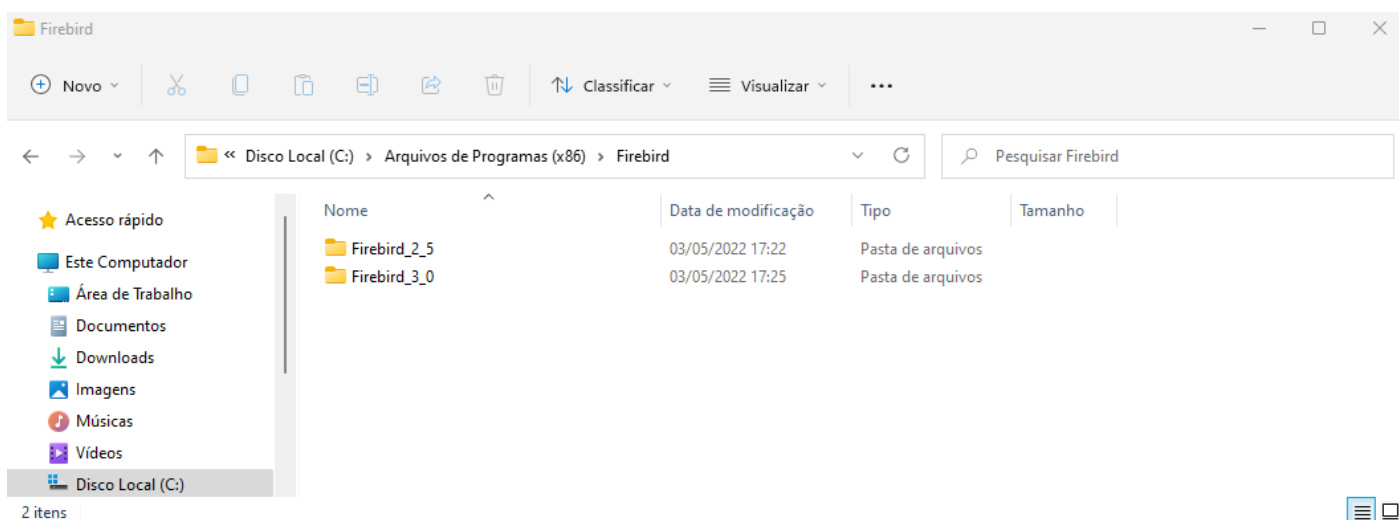


4 – Na pasta onde foi instalado o FB 3.0, edite o arquivo Firebird.conf. Localizar a linha “RemoteServicePort” e alterar o valor da porta de 3050 para 3051. Se no início da linha tiver o caractere #, retirar. Salve o arquivo e feche;

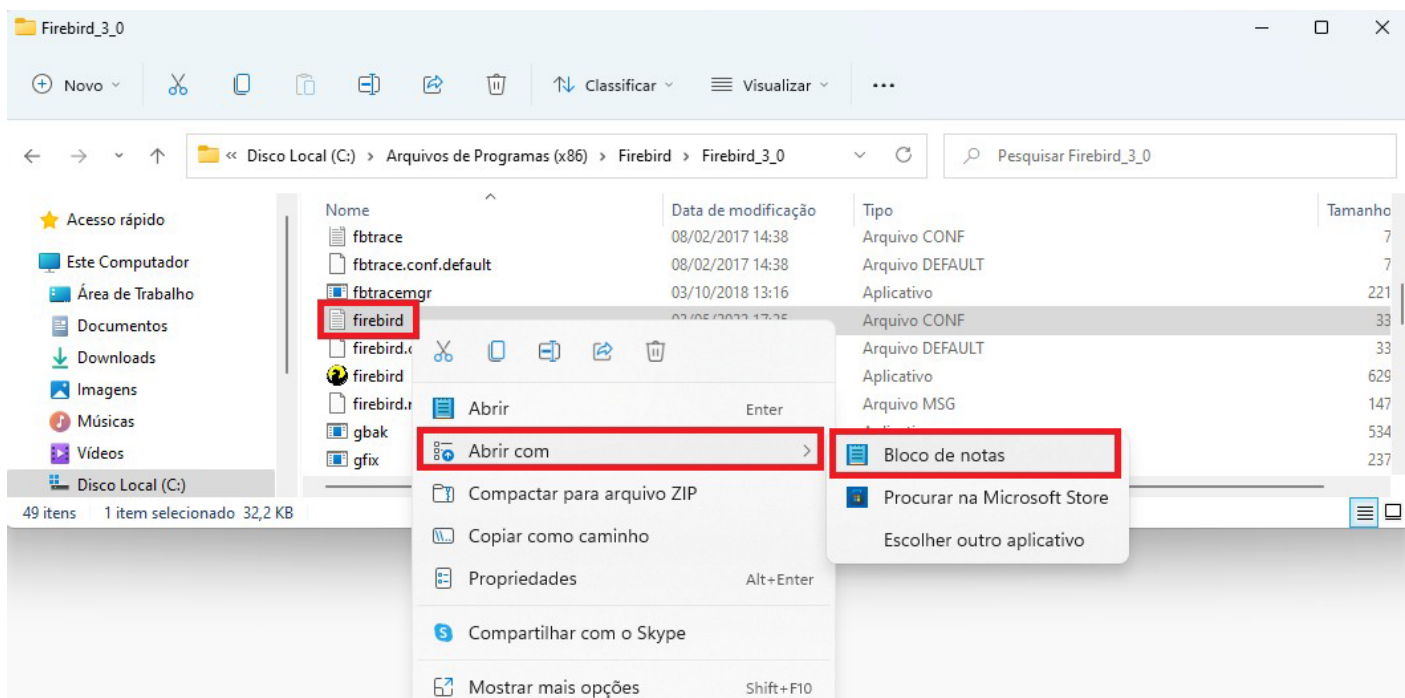

Observação:

A pasta de Instalação poderá estar com restrição de edição de arquivos por se tratar de um arquivo de configuração, portanto edite a pasta de instalação para que TODOS tenham “Controle Total”.

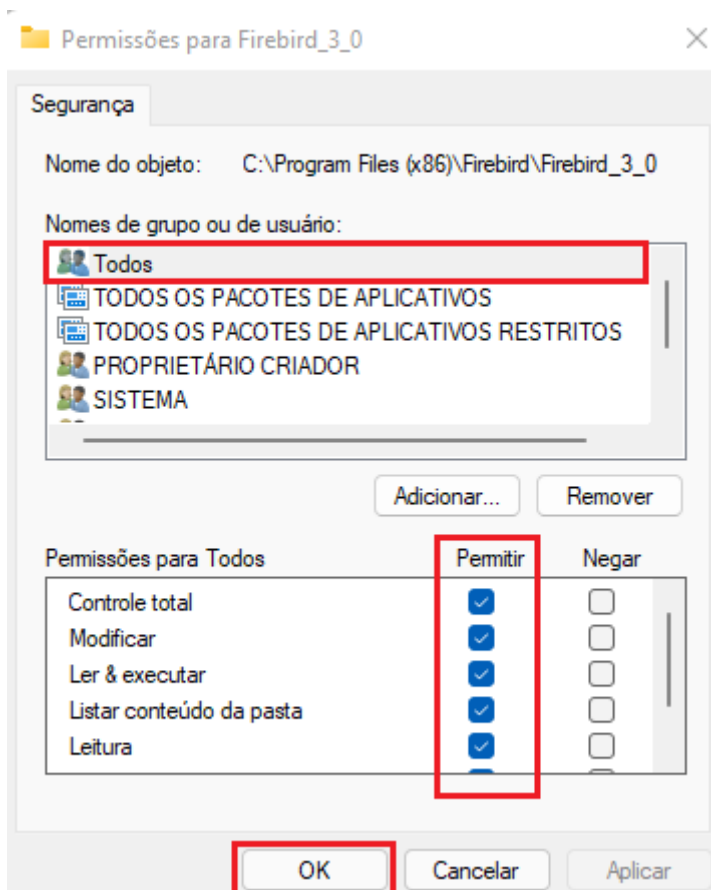

5 - Abra o prompt de comando como Administrador e acesse a pasta de instalação do FB 3.0 e digite o seguinte comando:  
instreg i

```
Prompt de Comando

C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_3_0>instreg i
```

Deverá ser exibida a seguinte mensagem:

“Firebird has been successfully installed in the registry”

6 – Ainda no prompt de comando, o próximo passo é registrar o serviço do Firebird 3.0. Para isso, será necessário atribuir ao serviço um nome que o diferencie do FB 3.0.

Executar o seguinte comando:


instsvc i -a -n firebird3

```
Prompt de Comando

C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_3_0>instsvc i -a -n firebird3
```

No exemplo acima, atribui ao serviço o nome firebird3;

7 – Nos Serviços do Windows, iniciar o serviço firebird3 (aparecerá na lista como “Firebird Server – Firebird3”) e também os serviços do Firebird 2.5 (aparecerá na lista como “Firebird Server – DefaultInstance”);

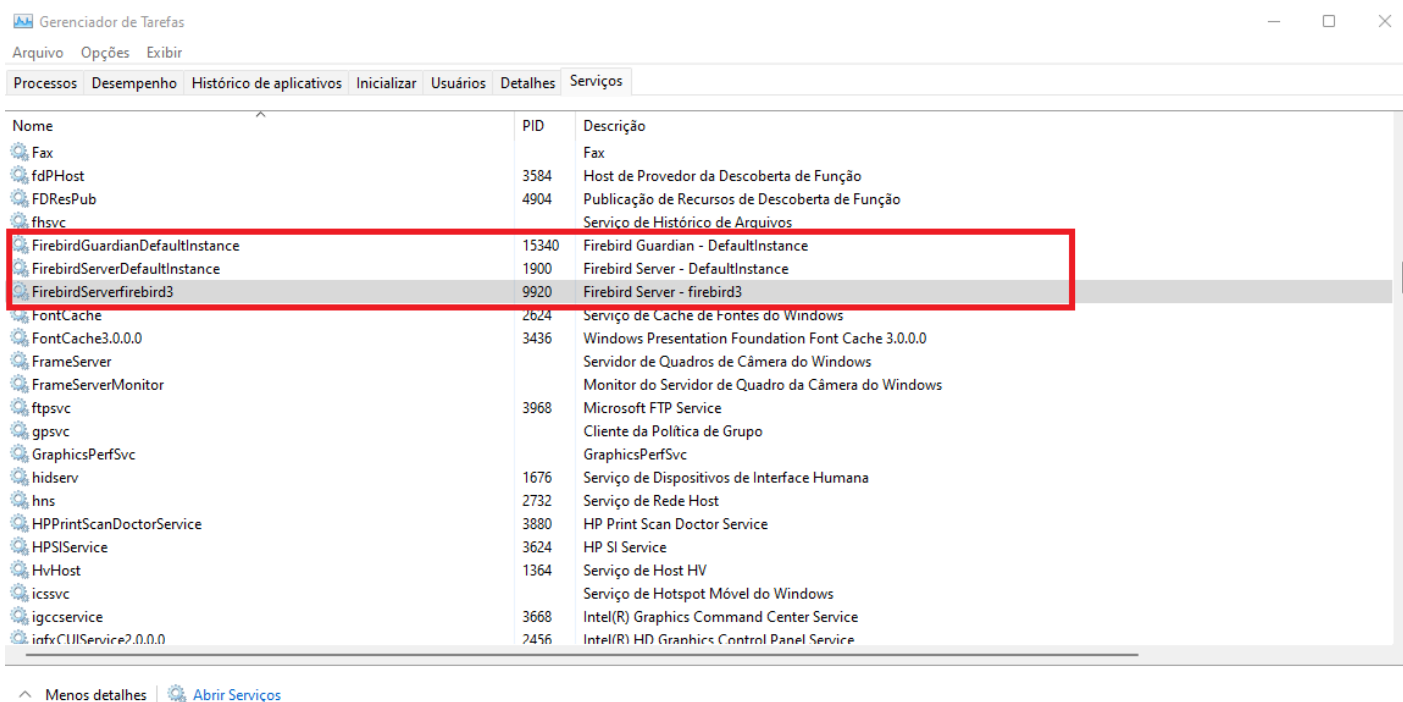

The screenshot shows the Windows Task Manager 'Serviços' (Services) tab. A red box highlights three services: 'FirebirdGuardianDefaultInstance', 'FirebirdServerDefaultInstance', and 'FirebirdServerfirebird3'. The table below represents the data visible in the screenshot.

Nome	PID	Descrição
Fax		Fax
fdPHost	3584	Host de Provedor da Descoberta de Função
FDResPub	4904	Publicação de Recursos de Descoberta de Função
fhsvc		Serviço de Histórico de Arquivos
FirebirdGuardianDefaultInstance	15340	Firebird Guardian - DefaultInstance
FirebirdServerDefaultInstance	1900	Firebird Server - DefaultInstance
FirebirdServerfirebird3	9920	Firebird Server - firebird3
FontCache	2624	Serviço de Cache de Fontes do Windows
FontCache3.0.0.0	3436	Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0
FrameServer		Servidor de Quadros de Câmera do Windows
FrameServerMonitor		Monitor do Servidor de Quadro da Câmera do Windows
ftpsvc	3968	Microsoft FTP Service
gpsvc		Cliente da Política de Grupo
GraphicsPerfSvc		GraphicsPerfSvc
hidserv	1676	Serviço de Dispositivos de Interface Humana
hns	2732	Serviço de Rede Host
HPPrintScanDoctorService	3880	HP Print Scan Doctor Service
HPSIService	3624	HP SI Service
HvHost	1364	Serviço de Host HV
icssvc		Serviço de Hotspot Móvel do Windows
igccservice	3668	Intel(R) Graphics Command Center Service
infxc111Service2.0.0.0	2456	Intel(R) HD Graphics Control Panel Service

Revision #3

Created 5 August 2024 15:05:39 by ProjetosD

Updated 7 August 2024 20:34:16 by ProjetosD